

PLATEAUX ROUES DESSOUS

par *Lider*

Nos remorques plateaux "roues dessous" offrent de grandes possibilités de transport pour divers véhicules et matériels d'espaces verts.

Découvrez les nombreuses possibilités d'accessoires permettant de personnaliser votre plateau.




11 modèles disponibles
de 3 m à 5 m



32670
506x215



33655L
avec option kit hydraulique de basculement
406x215

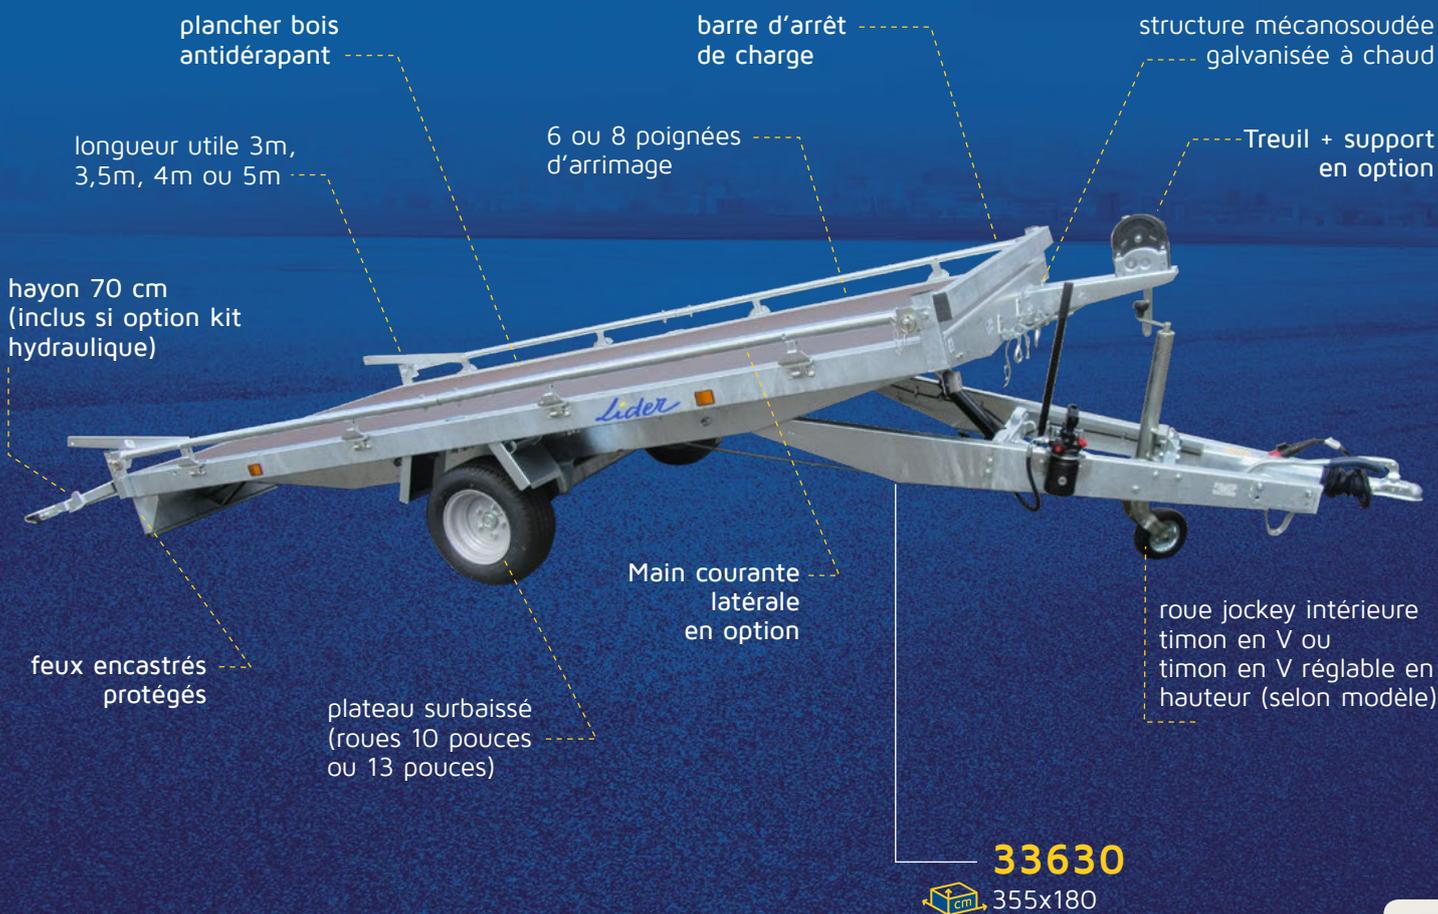

LES POINTS FORTS





LES ÉQUIPEMENTS



32660
506x215

Cale + rails



Roue de secours avec support



Rehausses grillagées (cumulées avec ridelles)



Treuil de halage avec support



34622
avec option ridelles alu
306x170

Rampes alu et béquilles arrière



CARACTÉRISTIQUES	34620	34622	33630	34632	32650
PTAC (kg)	2500/2000/1700	1500/1300/1200/1100	1500/1300/1200/1100	2000/1600	2500/2000
Masse à vide mini (kg)	400	370	370	430	600
Dimensions utiles (cm)	306 x 170	306 x 170	355 x 180	355 x 180	406 x 215
Dimensions hors tout (cm)	438 x 176	438 x 176	490 x 186	490 x 186	556 x 221
Roues	195/55-10C	155/70R13	195/55-10C	195/55-10C	195/55-10C
Résistance essieu (kg)	2 x 1300	2 x 750	1 x 1500	2 x 1000	2 x 1300
Hauteur plancher / sol (cm)	61	68	63	63	61
Timon galvanisé	en V	en V	en V	en V	en V
Hauteur attelage / sol (cm)					
Roue jockey	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Équipement série		arrêt de charge - 6 poignées d'arrimage			arrêt de charge - 8 poignées d'arrimage

CARACTÉRISTIQUES	33655L	32670	32680	33685L	32660	33665L
PTAC (kg)	2500/2000	2500/2000	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700
Masse à vide mini (kg)	660	670	700	800	770	870
Dimensions utiles (cm)	406 x 215	506 x 215	406 x 215	406 x 215	506 x 215	506 x 215
Dimensions hors tout (cm)	580 x 221	656 x 221	558 x 221	587 x 221	658 x 221	687 x 221
Roues	195/55-10C	195/55-10C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Résistance essieu (kg)	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800
Hauteur plancher / sol (cm)	61	61	65	65	65	65
Timon galvanisé	réglable	en V	en V	réglable	en V	réglable
Hauteur attelage / sol (cm)	43 à 86			52 à 95		52 à 95
Roue jockey	carré 70	Ø60	carré 70	carré 70	carré 70	carré 70
Équipement série		arrêt de charge - 8 poignées d'arrimage				

Options communes à tous les modèles : ridelles alu ht 35 cm / roue de secours + support / treuil 1600 kg + support (*) / main courante rabattable / cale + rails.

Options des modèles 34620 - 34622 : rehausses grillagées (+ ridelles obligatoires) = ht 70 cm / rampes alu / kit logement de rampes + béquilles arrière (montage en usine).

Options des modèles 33630 - 34632 : kit hydraulique de basculement + hayon / rehausses grillagées (+ ridelles obligatoires) = ht 60 cm.

Options des modèles 32650 - 33655L - 32670 - 32680 - 33685L - 32660 - 33665L :

kit hydraulique de basculement + hayon / rehausses grillagées (+ ridelles obligatoires) = ht 60 cm / rampes alu + béquilles arrière (logement rampes de série) / anneau pour timon réglable.

* capacité maxi sur une pente de 20 %